


Instrucciones para el montaje

CONTENIDO

Descripción
Recomendaciones generales
Componentes y subcomponentes
Instrucciones de armado
Usos indebidos

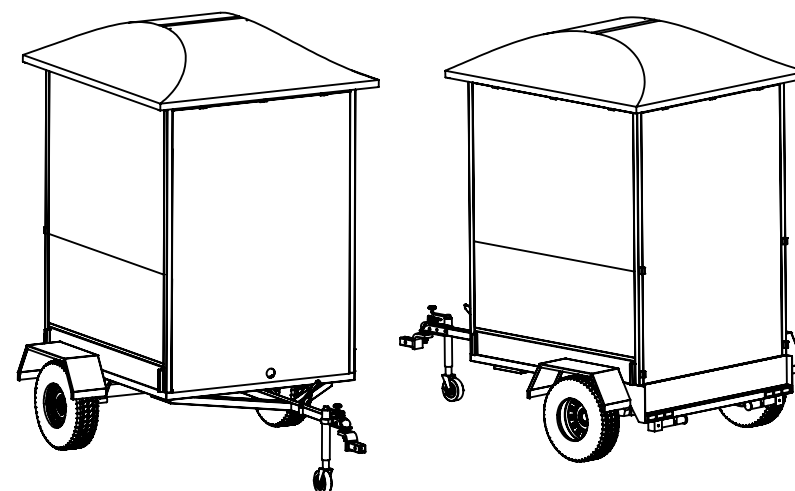

Descripción

Escenario itinerante tipo remolque para llevar la biblioteca a los diferentes destinos donde sea necesario. En su conjunto, busca generar un espacio de reunión y esparcimiento al rededor de la lectura, los medios audiovisuales y la recreación con distintos elementos interactivos.

Su estructura general está compuesta por un tráiler, al que se agregan dispositivos y cubiertas que completan el escenario para el disfrute de las comunidades en dónde haga presencia la biblioteca.

Dimensiones generales del remolque
245 cm (H) x 160 cm (A) x 140 cm (L)

Recomendaciones generales



Verificar que el espacio donde se instalará la biblioteca permita desplegar mínimo 2 de las compuertas del remolque.

Debe evitarse el movimiento y el montaje en superficies irregulares que no garanticen la estabilidad del remolque, pues por sus dimensiones y peso puede ser un factor de riesgo alto.

Una vez ubicado en el lugar de exposición, siempre debe estar activado el freno de manto y las patas instaladas.

La capacidad del remolque es de máximo 600 kilogramos.

Componentes y subcomponentes

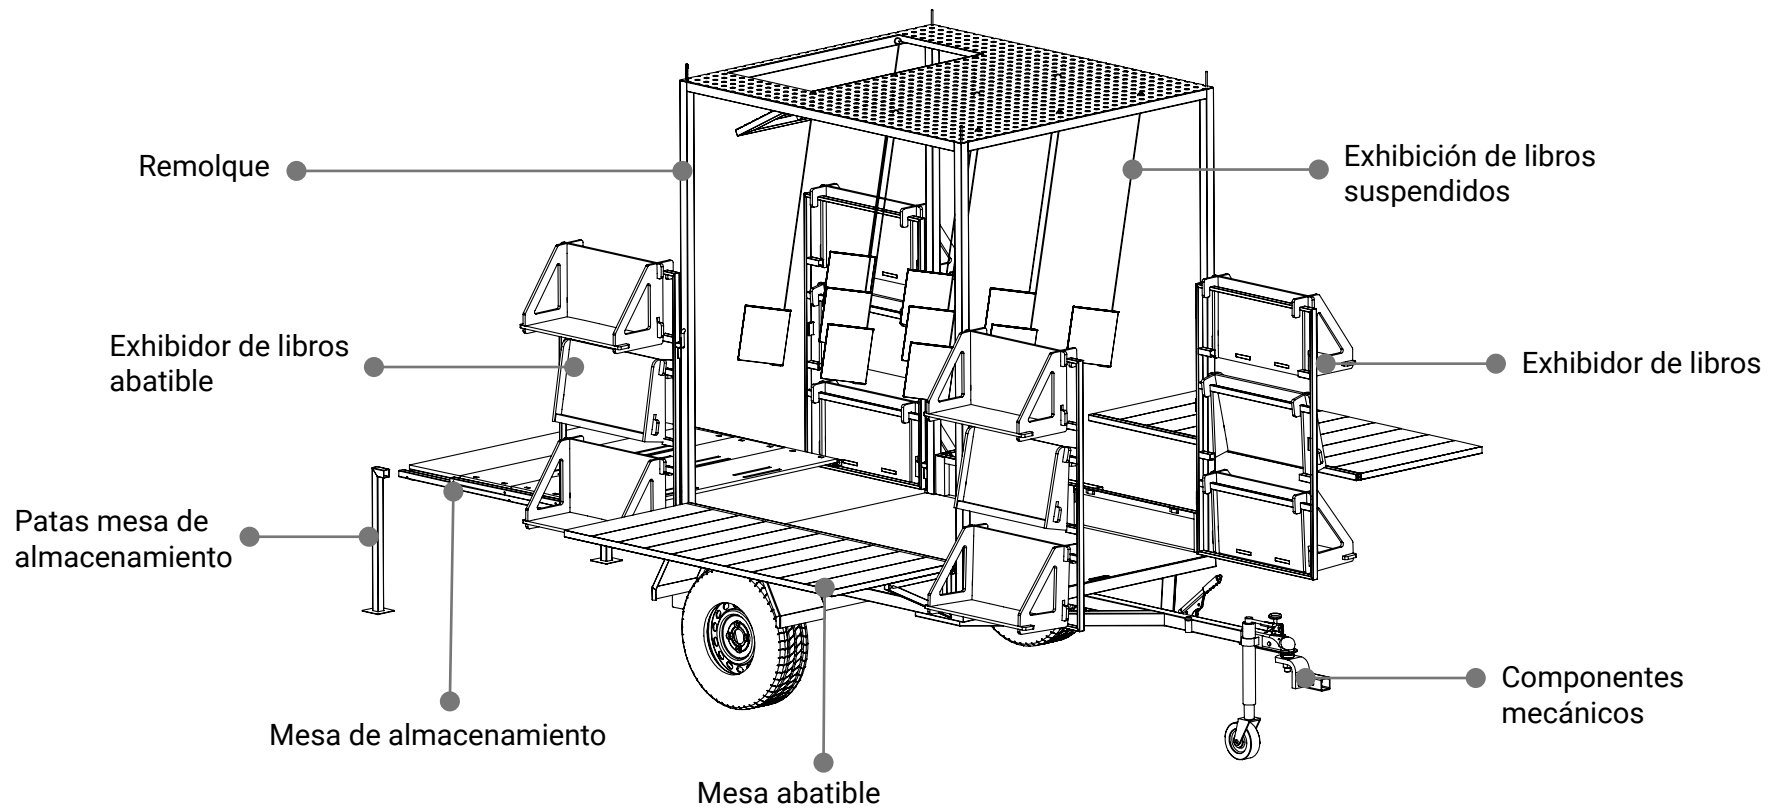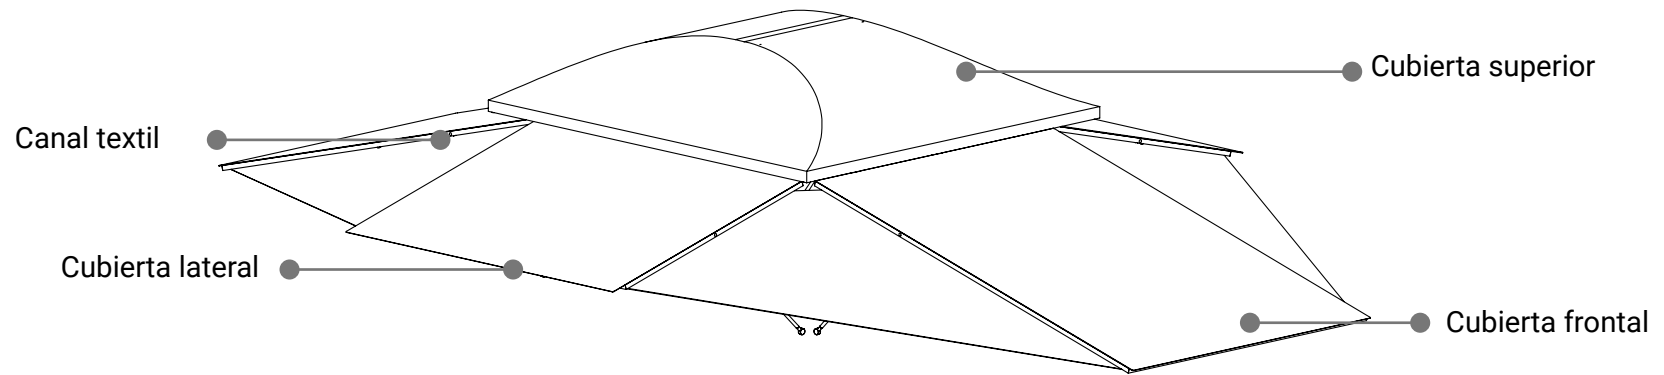


Advertencia:

Antes de iniciar cualquier operación es importante activar el freno de mano, bajar las patas traseras y asegurarlas con el pasador de ajuste y los niveladores. Así mismo, se debe verificar en todo momento que las cadenas de las mesas abatibles estén colocadas.

Además, debe verificarse que en el lugar donde se instale la biblioteca haya suficiente espacio para garantizar la apertura total de las compuertas, y asegurarse que al abrirlas, no hayan obstáculos ni personas en la trayectoria de apertura, para evitar accidentes debido a la fuerza neumática que acompaña el movimiento de las compuertas.

Instrucciones de armado


1. Abrir la compuerta principal desde la cerradura de seguridad. NOTA: Para hacerlo es necesario aplicar una leve presión sobre la chapa.

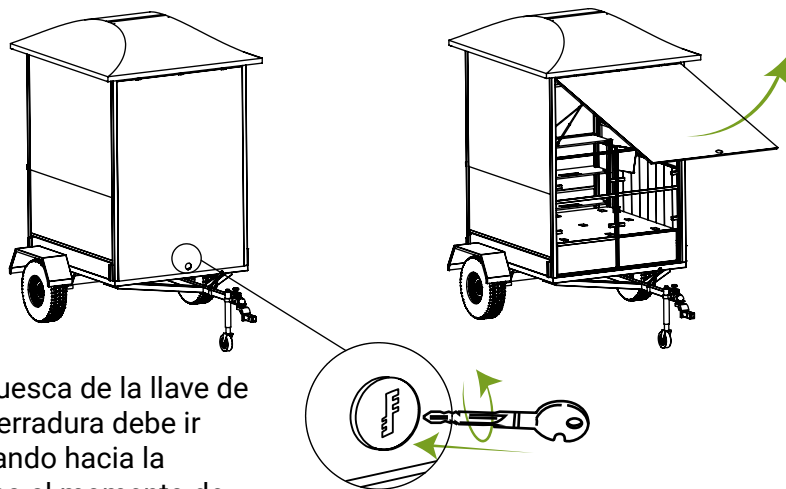


*La muesca de la llave de esta cerradura debe ir apuntando hacia la derecha al momento de colocarla.

Instrucciones de armado

2. Abrir los soportes abatibles de los exhibidores

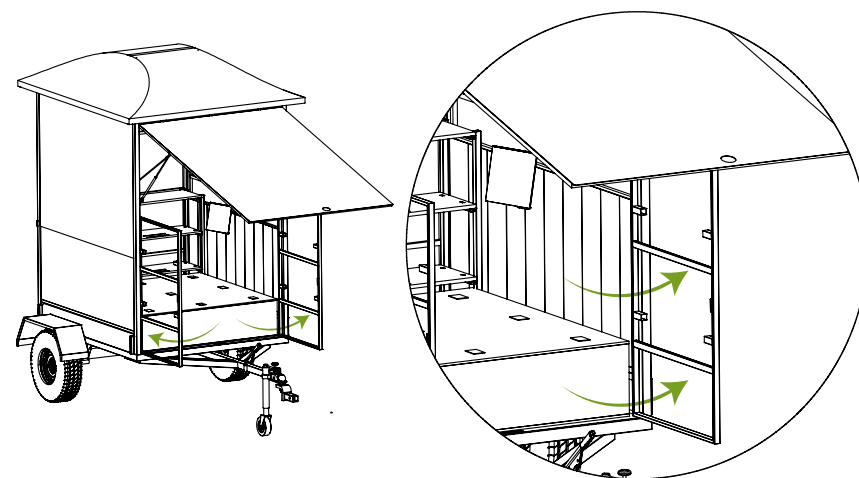


3. Ingresar al remolque y abrir las compuertas laterales halando las 2 cadenas que liberan los picaportes de cada cubierta. Para la cubierta posterior se deben liberar 3 picaportes.

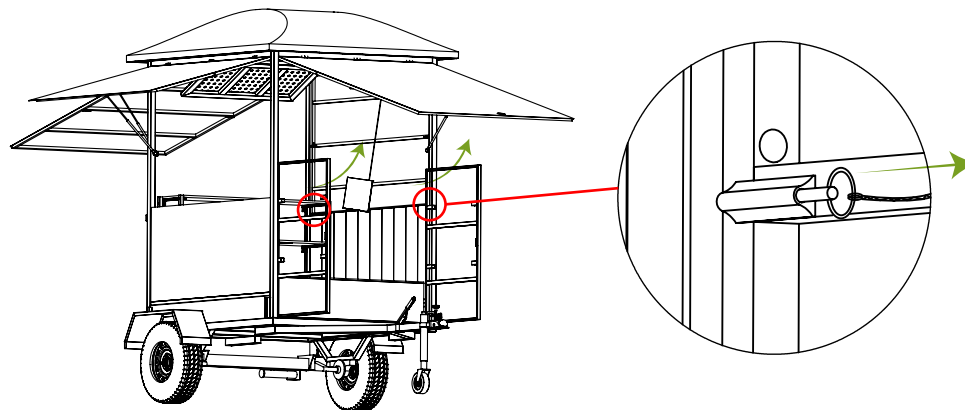


*Es importante que por seguridad una vez liberados los picaportes se deje ir la cubierta sola soltando completamente las cadenas de liberación pues éstas compuertas se elevan con mucha fuerza.

Instrucciones de armado

4. Liberar los 6 puntos de anclaje de la maleta soltando las medialunas de ajuste.

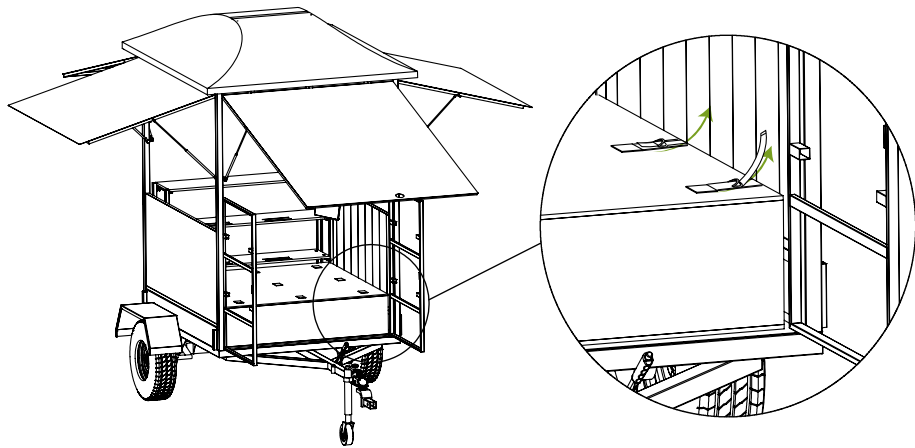


5. Abrir en su totalidad la maleta de almacenamiento.

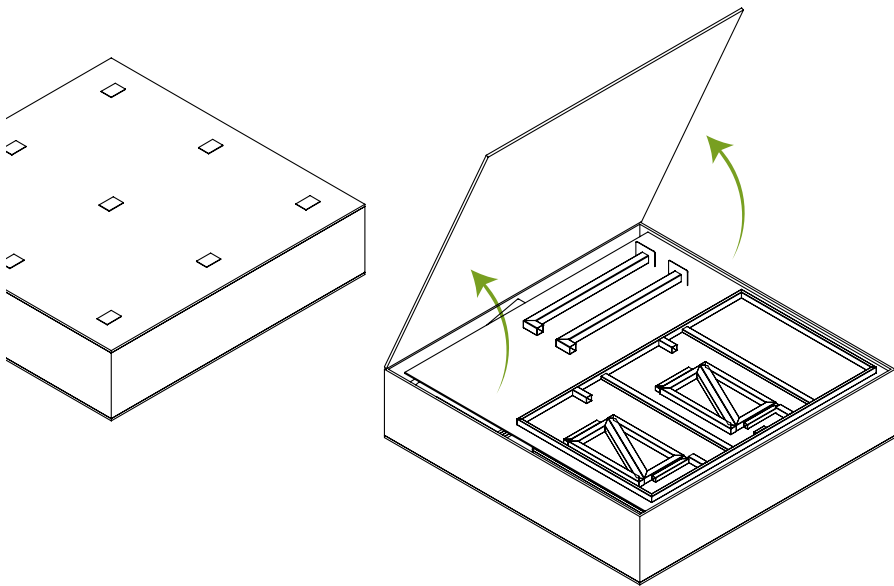


Instrucciones de armado

6. Ubique los soportes de exhibición y los pie de amigos en su posición. Ubique en un lugar visible la extensión, exhibición de libros suspendidos y patas de soporte de mesa abatible

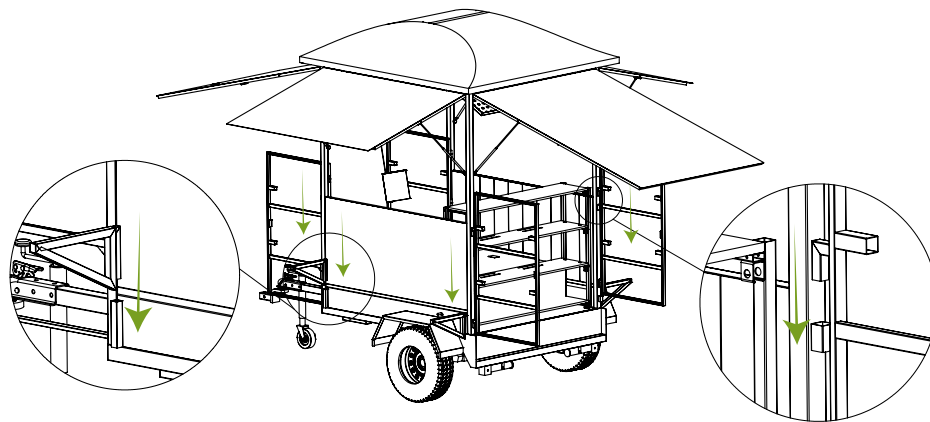


7. Quite las cadenas de las mesas laterales y ubique suavemente las mesas sobre los pie de amigos. Luego coloque los pasadores de seguridad.

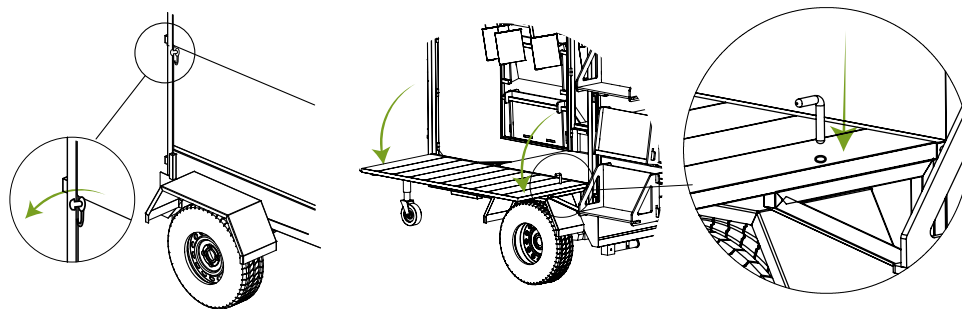


Instrucciones de armado

8. Saque de la maleta todos los componentes de madera y organice las piezas en grupos con la misma forma, esto hará más fácil el proceso de armado de los muebles. Nota: Utilice las divisiones de yumbolón para colocarlas en el suelo y sobre ellas ir colocando ordenadamente todos los componentes, esto evitará daños en las maderas.

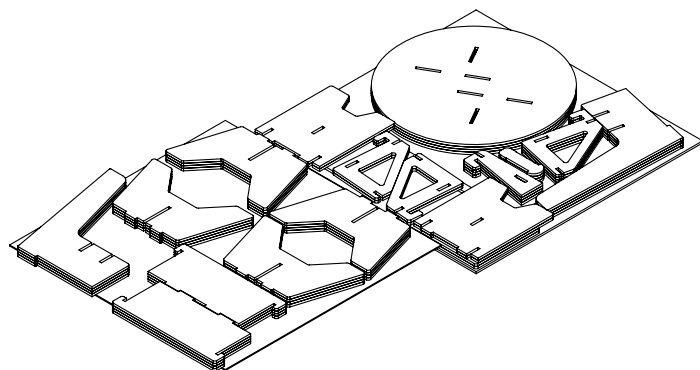


9. Ensamble cada uno de los componentes de mobiliario según su instructivo.

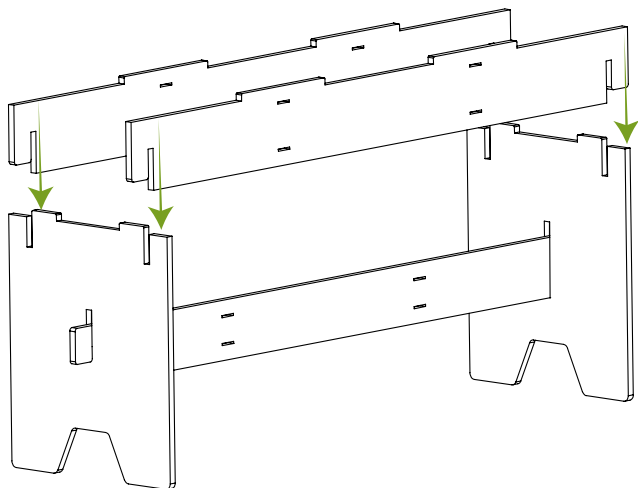


Instrucciones de armado

10. Comenzando por el extremo de cada una de las cubiertas, coloque los canales textiles ubicando los ojales en los pines correspondientes. Nota: Se sugiere realizar esta acción con las cubiertas más abajo, esto hará más sencillo el montaje.

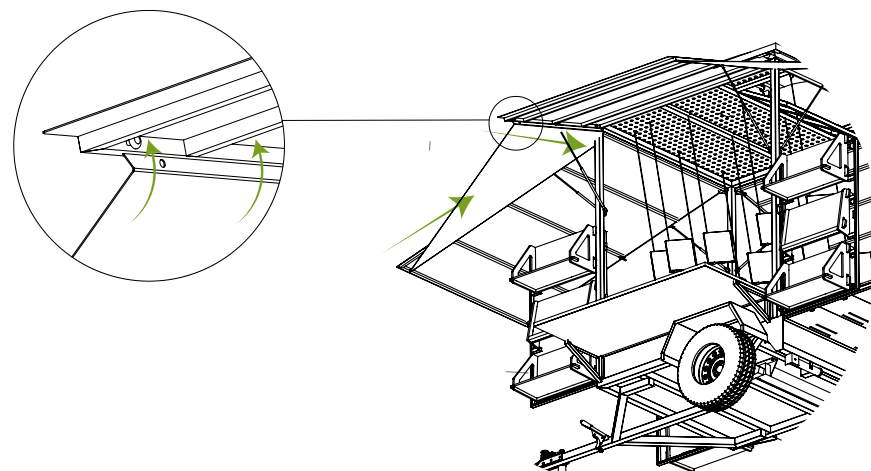


11. Ubique los exhibidores armados sobre las estructuras metálicas del remolque. Tenga en cuenta la diferencia de tamaños en los encajes y posícionelos de acuerdo a esto.

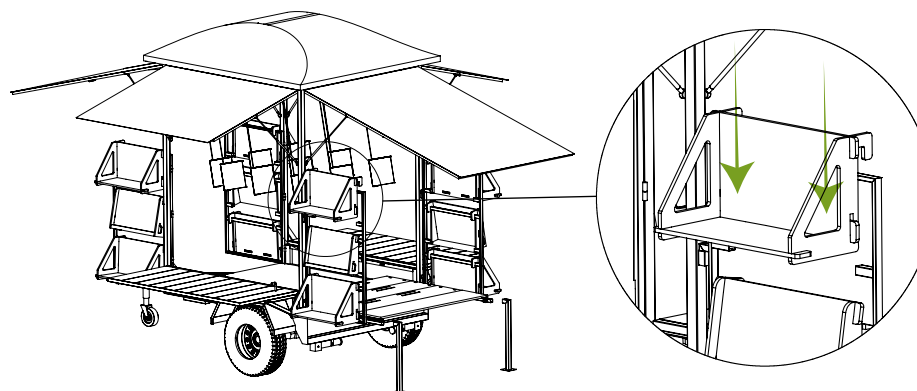


Instrucciones de armado

12. Ubique la exhibición de libros suspendidos utilizando el cáncamo de cada guaya para colgarla de la malla perforada del techo. Ubique la cantidad que considere necesaria para la exhibición y posteriormente ubique los libros como lo muestra el esquema.

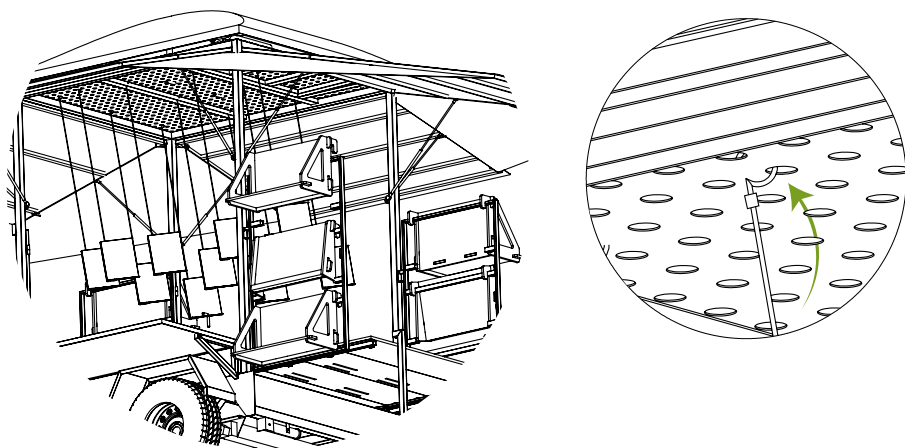

13. Ubique el banner vertical tensionando con la estructura del remolque.

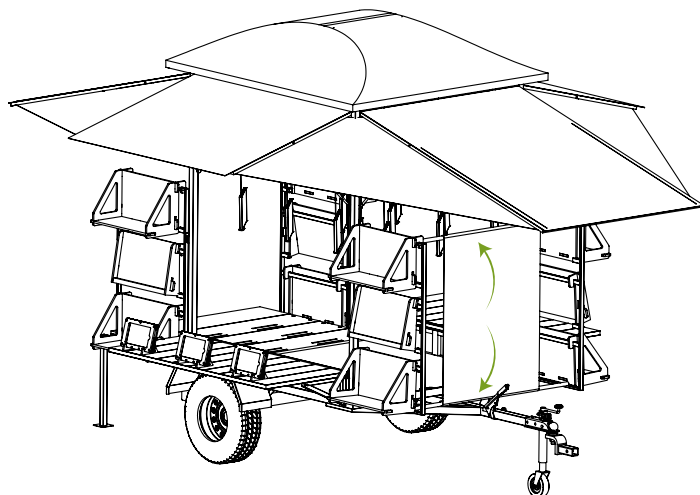

Usos Indebidos

Tenga en cuenta estas recomendaciones para no arriesgar la integridad del remolque y cumplir a cabalidad con la garantía.

- No abra ninguna compuerta ni acceda al interior del remolque hasta que el freno de mano y las patas traseras no estén colocadas.
- No se pare ni siente sobre los guardabarros del remolque. No ejerza fuerza sobre la estructura abatible de los exhibidores, no se pare ni recueste sobre ellos.
- No abra las compuertas laterales sin haber soltado completamente las cadenas. Es importante que las compuertas se abran completamente solas para evitar accidentes.
- No desplegar las superficies de trabajo sin haber colocado los pie de amigos y sin asegurar la cadena. Esto podría generar daños en las láminas.
- No coloque peso sobre las superficies de trabajo, éstas están diseñadas para la consulta de libros y tablets, no para soportar más de 30 kilogramos. Nota: En caso de colocar objetos sobre estas superficies, asegúrese de ubicarlos en extremos de la mesa, sobre los pies de amigos.
- No abra las compuertas laterales sin asegurarse de que las cadenas de las superficies de trabajo estén aseguradas y que el área de apertura esté completamente libre de obstáculos o personas.

Usos Indebidos

Tenga en cuenta estas recomendaciones para no arriesgar la integridad de los accesorios y cumplir con la garantía en caso de ser requerida:

- No coloque las maderas directamente sobre el suelo, es necesario que siempre se organicen sobre el yumbolón, y que la manera de ubicarlas una sobre otra, no supere 4 niveles. En caso de lluvia, recoja o resguarde lo antes posible los muebles para garantizar una mayor vida útil.
- No cierre ninguna compuerta con los canales textiles puestos, esto podría romperlos.
- Por seguridad no deje ningún elemento electrónico visible mientras el remolque esté en exposición.
- No almacene libros u otros elementos sueltos en el remolque, todo lo que vaya almacenado en el remolque debe estar en el mueble de almacenamiento o dentro de una caja que esté asegurada a la estructura del remolque.




www.tallerdediseño.com
designtallerdd@gmail.com

Instrucciones para el transporte

CONTENIDO

Descripción
Recomendaciones generales
Componentes y subcomponentes
Instrucciones de armado
Usos indebidos

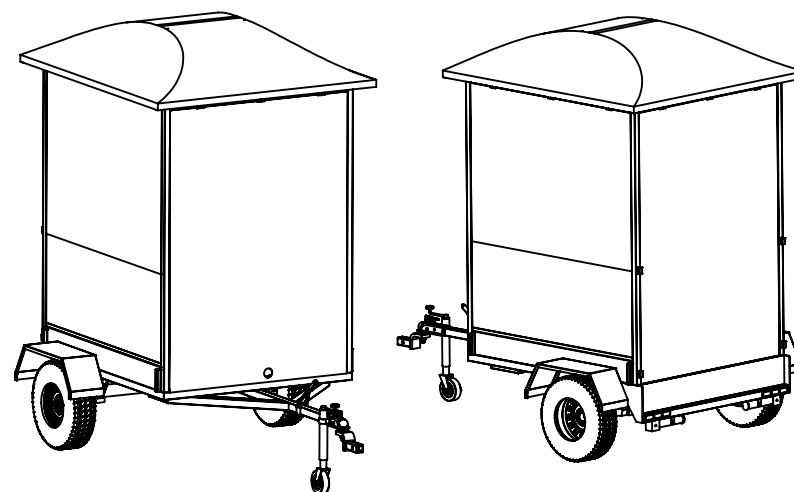

Descripción

Escenario itinerante tipo remolque para llevar la Biblioteca a distintos escenarios locales donde sea necesario. En su conjunto, busca generar un espacio de reunión y esparcimiento al rededor de la lectura, los medios audiovisuales y la recreación con distintos elementos interactivos. Su estructura general está basada en un tráiler para facilitar el transporte de la biblioteca, a esta estructura se le agregan una serie de dispositivos y cubiertas que aseguran un escenario completo para el disfrute de las comunidades en dónde haga presencia la biblioteca



Dimensiones generales del remolque
245 cm (H) x 160 cm (A) x 140 cm (L)

Recomendaciones generales

Es necesario verificar que antes de cualquier movimiento la carga del remolque se encuentre completamente asegurada al suelo del mismo. Así mismo, debe verificarse que todos los sistemas de acople y seguridad presentados en este instructivo estén funcionando correctamente.


La capacidad del remolque es de máximo 600 kilogramos.

Componentes y subcomponentes

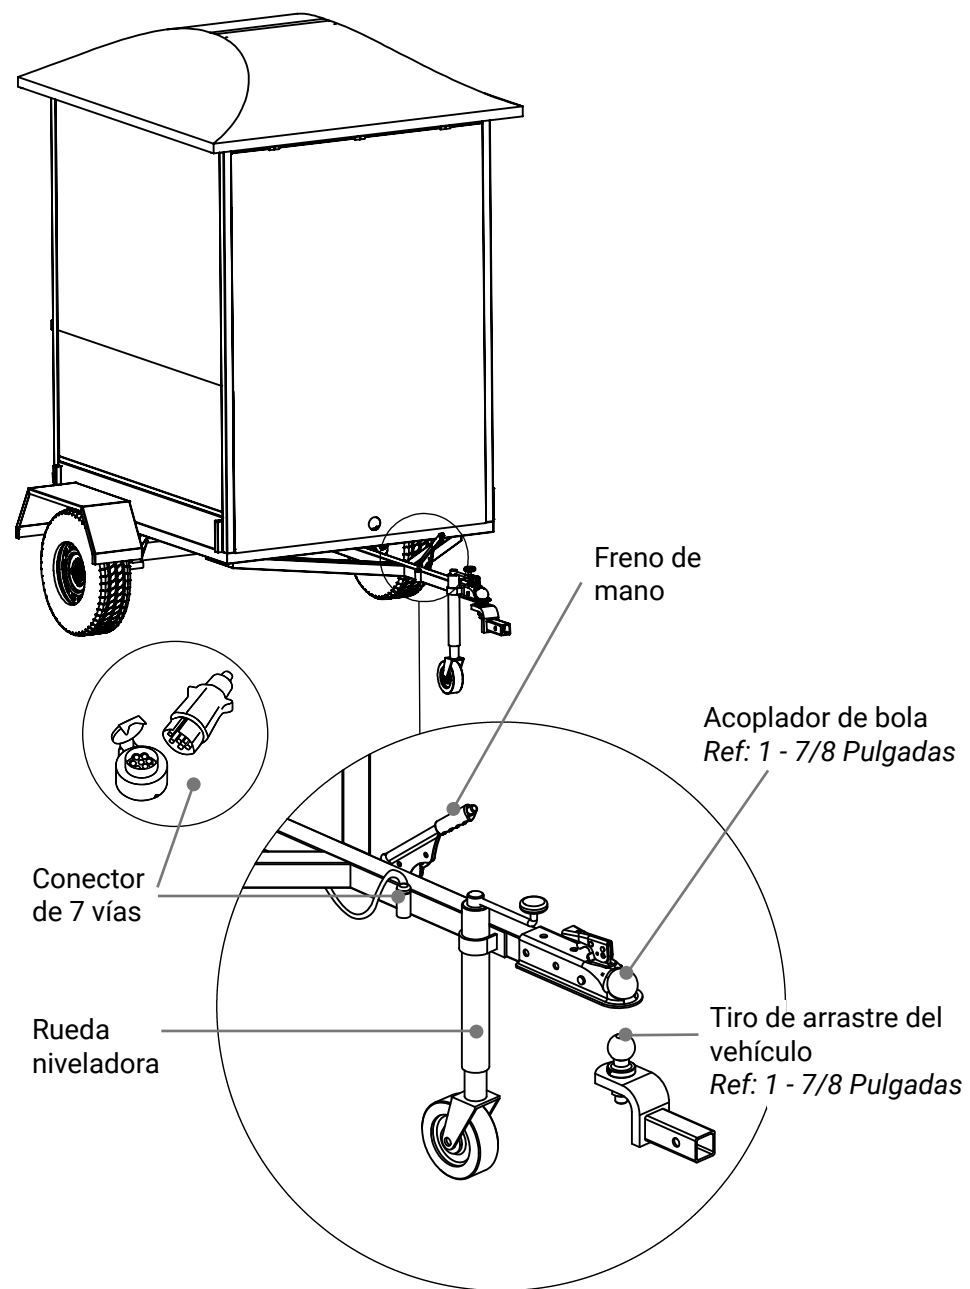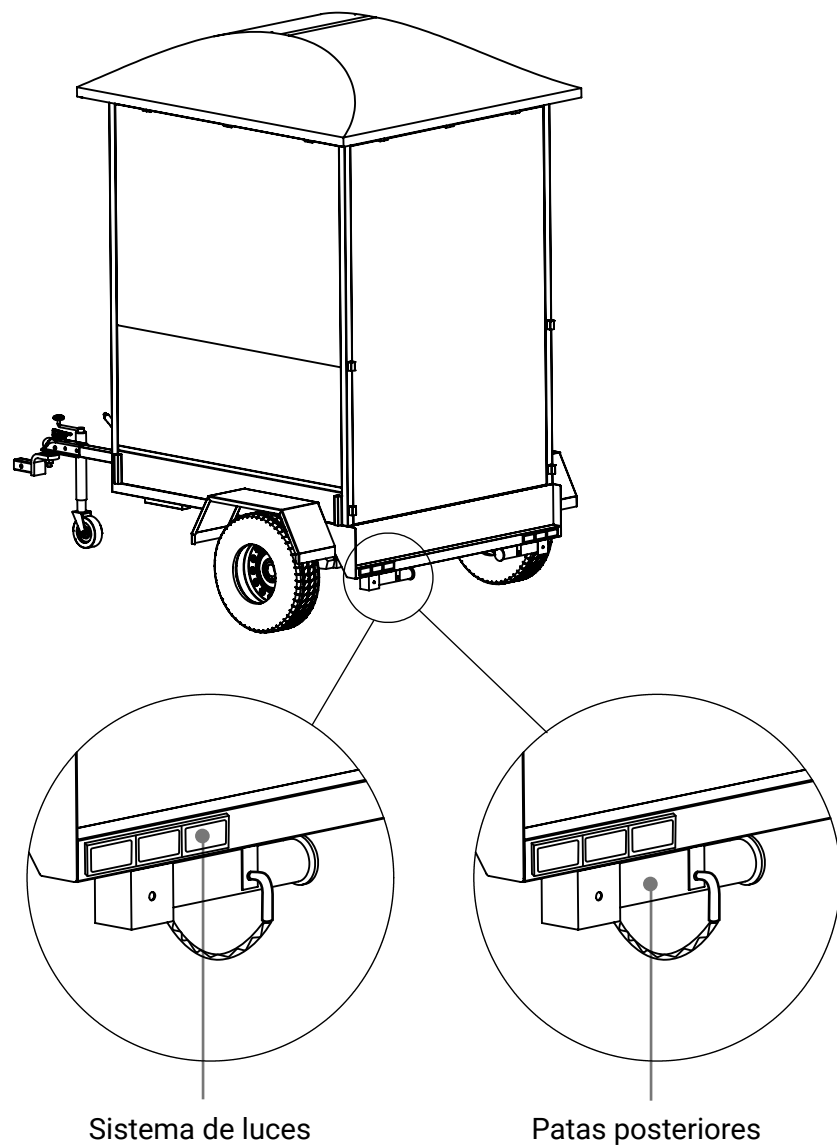


Instrucciones de armado

1. Antes de mover el remolque es necesario revisar que las cadenas de las mesas abatibles estén en su lugar y que las patas del remolque estén levantadas en su totalidad y

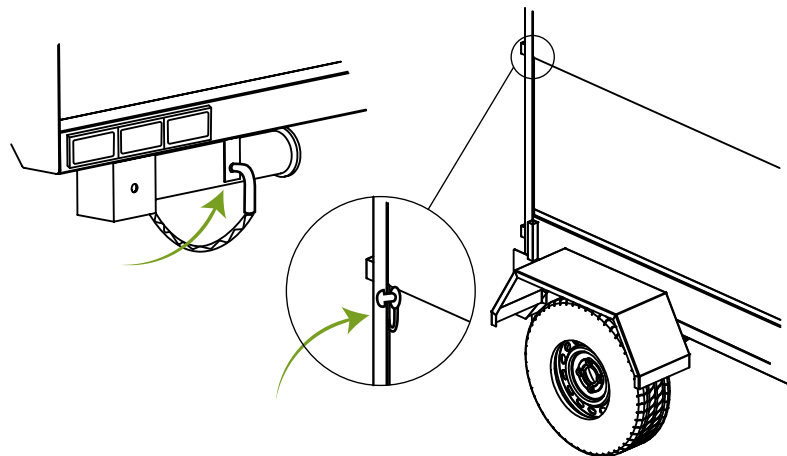


2. Ubicar el acoplador de bola sobre la bola del tiro de arrastre del vehículo en el que será movido el remolque.

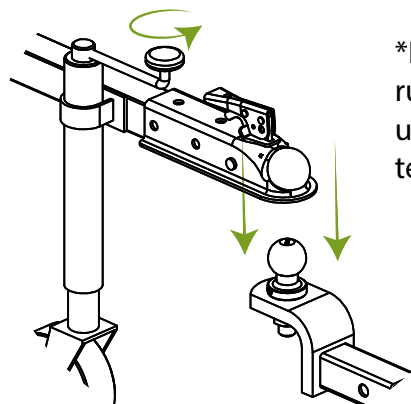


*Puede hacer uso de la rueda niveladora para ubicarlo más cómodamente

Instrucciones de armado

3. Asegurar el acoplador de bola con la palanca superior.

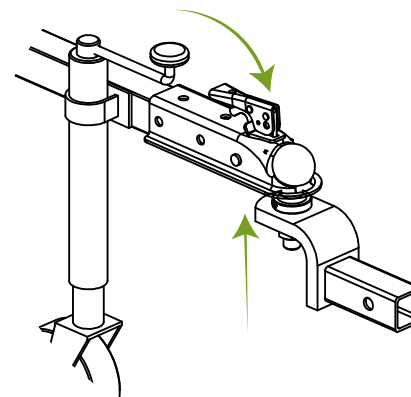


3. Asegurar las cadenas a los soportes del tiro de arrastre del vehículo.

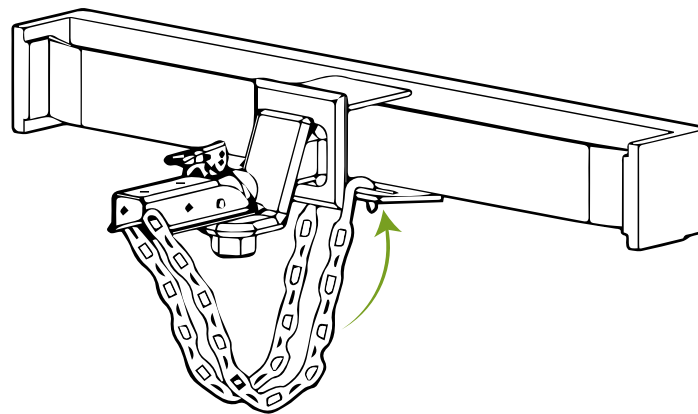


Instrucciones de armado

4. Conectar el conector de 7 vías del remolque al del tiro de arrastre del vehículo.

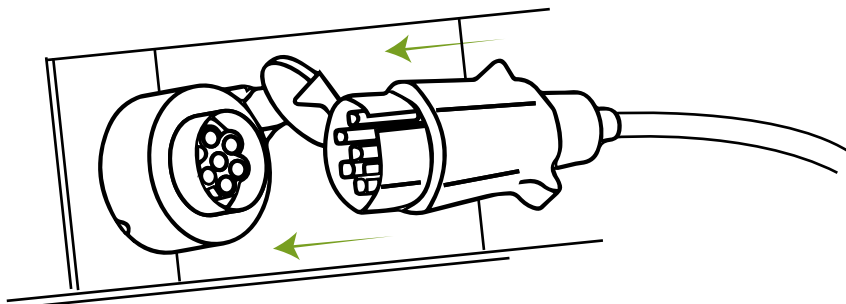

5. Revisar que las luces del remolque funcionen correctamente respecto al vehículo. Realice una verificación utilizando las luces direccionales y corroborando que se activen igual en el vehículo y en el remolque

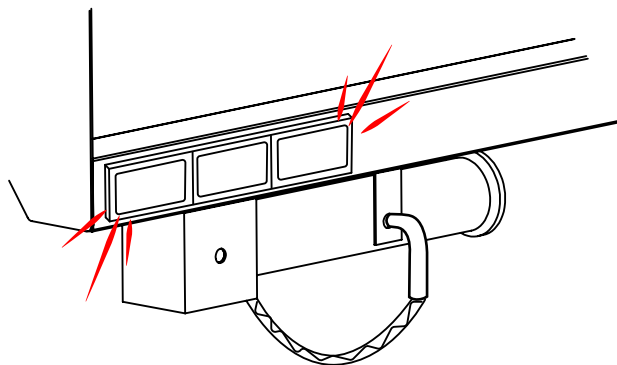

Usos Indebidos


Tenga en cuenta estas recomendaciones no poner en riesgo la integridad del remolque y cumplir a cabalidad con la garantía.

- No mover el remolque sin asegurar Cadenas, acopladores, soportes y pasadores.
- No mover el remolque sin que la conexión eléctrica esté funcionando completamente y esté sincronizada con las direccionales del vehículo.
- No mover el remolque con elementos pesados apoyados sobre las mesas o las cubiertas laterales, esto puede generar daños estructurales irreversibles.
- No estacione el remolque sin garantizar que el candado de la compuerta del techo esté completamente asegurado.
- No mover el remolque con las patas traseras ni el freno de mano puestos.
- No se deben dejar los elementos tecnológicos dentro del remolque mientras este esté en movimiento o almacenado.
- No exceder la capacidad de carga del remolque que es de 800 Kilogramos. Capacidad máxima de carga de libras de 350 unidades.

Antes de mover el remolque

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de realizar cualquier movimiento del remolque:

- Revisar la presión de aire de las ruedas, recomendada 32 lbs.
- Revisar que los seguros internos de las puertas estén bien ajustados.
- Verificar que las tuercas de las ruedas estén bien ajustadas.
- Hacer un lavado periódico, dependiendo de la frecuencia de uso para retirar barro y polvo. Se recomienda hacer uso de grafitado en la parte inferior del remolque para evitar la acumulación de polvo. Es importante no aplicar agua a presión sobre los vinilos para evitar que se despeguen.
- Si hay un uso frecuente, realizarse recomienda hacer un engrase general de: 1. Rueda niveladora 2. Rodamientos 3. Sistema de suspensión (Engrase de las hojas del resorte). Si el uso es frecuente debe realizarse este mantenimiento cada 6 meses, de lo contrario se recomienda realizarlo cada año.
- Revisar que todas las luces estén funcionando correctamente
- Revisar el ajuste mecánico del cierre de la bola de enganche como se muestra en la siguiente figura:



PROTOCOLO ESTRATEGIAS MÓVILES MÓDULOS ITINERANTES

1. ALISTAMIENTO

- El mediador verificará visualmente el estado del módulo, llantas, puertas, etc, antes del enganche.
- El vehículo de CONTRATISTA debe presentarse con lo solicitado en el contrato con su tipo de enganche y conexión eléctrica según ficha técnica del módulo.
- Ubicación en reversa del vehículo (CONTRATISTA) con ayuda y guía del Mediador y auxiliar de BibloRed

2. ENGANCHE

- Ésta será una actividad compartida con el acompañamiento de su contraparte empresarial (BibloRed / CONTRATISTA)
- Verificar el enganche seguro por la contraparte que no ejecutó el proceso mecánico
- Usar siempre los elementos de seguridad guantes botas
- Verificar el encendido y funcionamiento de las luces freno, estacionarias y direccionales

3. DESPLAZAMIENTO

- Antes de iniciar el desplazamiento, las partes deben analizar el peso del módulo respecto a la zona dónde se llevará la actividad.
- Al salir, verificar el paso de ciclistas y peatones en la boca del parqueadero
- No superar los límites de velocidad establecidos por el Min. Transporte. Si es posible tener una velocidad menor para reducir el riesgo de vuelco.

4. VÍAS INCLINADAS

Verificación en la visita por parte de Comunidad y Territorio, con el objetivo de verificar el tipo de inclinación o pendiente de la ruta, su estado y composición (pavimentado, destapado, gravilla, etc.); para así, verificar las diferentes opciones de rutas para poder acceder al sitio de servicio y despliegue. (Google maps)

De ser necesario, el personal de BibloRed prestará apoyo para “dirigir” el tráfico o detenerlo para dar seguridad y realizar la subida en un solo movimiento, al igual en descenso.

5. DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA

Al llegar al lugar, el mediador verificará la seguridad del terreno y apoyará dirigiendo el posicionamiento del vehículo hasta llegar al punto de fijación.

No se debe permitir que personal ajeno a las empresas (entiéndase como usuarios), estén cerca de la estrategia al momento de iniciar el proceso de despliegue.

- Desenganche, se hará el proceso a la inversa del enganche, será una actividad compartida con el acompañamiento de su contraparte empresarial (BibloRed / CONTRATISTA)
- Usar siempre los elementos de seguridad guantes, botas, etc.

Nota: El presente protocolo podrá cambiar en referencia a las necesidades del servicio y a la seguridad del mismo proceso